

# Wir zeigen die Zeit...

...bei der Deutschen Bahn AG



...beim Hessischen Rundfunk




...im Flughafen München



...bei der Landesbank BW in Stuttgart



...im Universitätsklinikum Tübingen

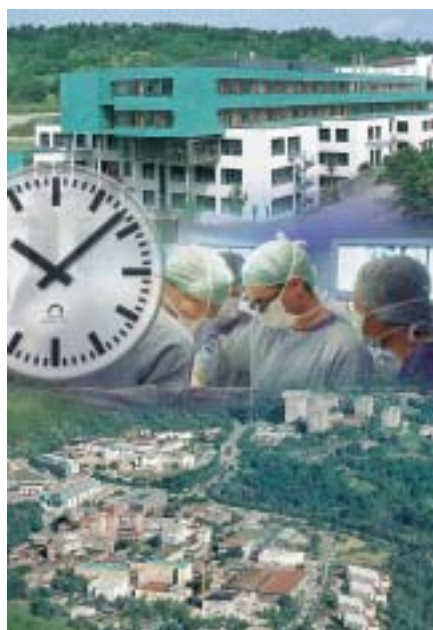

...im Deutschen Bundestag



DIGIDATE LC 3000d.03.03 · Printed in Germany



LCD-Kalender-Funkuhren für den Innenbereich

## Modellreihe DIGIDATE LC

Elegante, extrem flache LCD-Funkuhren mit kontraststarken Displays und hervorragender Ablesbarkeit. Acht Modelle in verschiedenen Größen und Formen im flachen Design für Ablesentfernungen bis 35 m. Standardmäßig ist Batteriebetrieb vor-

gesehen. Optional sind alle Modelle auch für Netzbetrieb oder als Nebenuhr lieferbar. Excellent geeignet für Räume und Bereiche mit Publikumsverkehr wie z.B. in Ämtern, Behörden, Postagenturen, Versicherungen, Banken, Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien.

**ZEITANZEIGE**  
**ZEITSTEUERUNG**  
**ZEITVERTEILUNG**  
**ZEITERFASSUNG**

**BÜRK MOBATIME GmbH**  
Postfach 3760  
D-78026 VS-Schwenningen  
Telefon 0 77 20/85 35-0 · Fax /85 35-11  
E-Mail: buerk@buerk-mobotime.de  
Internet: <http://www.buerk-mobotime.de>



LC 90-C



LC 200-C



LC 200-CW



LC 200-AC

## DIGIDATE LC

Für jeden Raum und jeden

Bereich das richtige Modell

DIGIDATE Modelle	LC 90-C	LC 200-C	LC 200-CW		LC 200-AC	LC 310-C	LC 410-C	LC 500-CW	LC 510-AC
Uhrzeit	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Stunde, Minute		Analoguhr mit Sek.,	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Analoguhr mit Sek.,
Wochentag		MO - SO	MONTAG - SONNTAG		MO - SO	Option MO - SO	Option MO - SO	MONTAG - SONNTAG	MO - SO
Datum		Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr		Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat
Zifferblatt-Ø/Zifferhöhe	90 mm	70 und 38 mm	59, 22 und 38 mm		Ø 146 mm/30 mm	74 und 54 mm	74 und 54 mm	95, 40 und 62 mm	Ø 250 mm/54 mm
Ableseentfernung ca.	35 m	12 m	8 m		10 m	23 m	23 m	35m	23 m
Ablesewinkel (max.)	ca. 170° Grad bei allen Modellen				ca. 170° Grad bei allen Modellen				
DCF 77-Funkführung	bei allen Modellen eingebaut				bei allen Modellen eingebaut				
Ganggenauigkeit bei Quartzbetrieb	bei allen Modellen +/- 0,1 sec./Tag				bei allen Modellen +/- 0,1 sec. am Tag				
Batteriebetrieb, Batterien	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6		4 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	12 x 1,5 V IEC LR6
Gangdauer	ca. 3 Jahre	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr		ca. 1 Jahr	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 4 Jahre
Abmessungen B x H x T	42 x 28 x 3 cm	35 x 31 x 2,5 cm	35 x 31 x 2,5 cm		31 x 31 x 2,5 cm	38 x 26 x 3,5 cm	45 x 38 x 3,5 cm	55 x 49 x 3,5 cm	48 x 51 x 3,5 cm
Gehäusefarbe und -befestigung	silbermetallisch RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube				silbermetallisch RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube				
Bestell-Nr.	B032 6090 1112	B032 3200 1112	B032 4200 1112		B032 5200 1112	B032 1310 1111	B032 1410 1112	B032 7500 1112	B032 2510 1112
<b>Optionen (nicht nachrüstbar, spezielle DIGIDATE-Ausführungen für alle Modelle)</b>									
Minutenimpulseingang für 12 - 60 V polwechselnd									
Netzbetrieb 230 V +/- 15%, 50 Hz sowie 4 x 1,5 V IEC LR6 für Gangreserve der Anzeige, nur für					die Modelle LC 310-C, LC 410-C, LC 500-CW und LC 510 AC lieferbar				
Gehäusefarbe als Sonderlackierung nach RAL-Farbskala									
Gehäuse aus VA-Edelstahl gebürstet (nicht verfügbar für das Modell LC 310-C mit Kunststoffgehäuse)									
Ausführung mit Innentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige					(incl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)				
Ausführung mit Außentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige					(incl. abgesetztem Temperatursensor mit 5 m Anschlusskabel für Außeninstallation)				
<b>Zubehör (nachrüstbar)</b>									
DCF 77-Funkempfänger AD 345 für externe Installation im Innenbereich; mit 5 m Anschlusskabel									
Bestell-Nr.					B600 0345 9700				

Technische Änderungen vorbehalten

### Design

Alle Modelle – mit Ausnahme der LC 310-C, die ein Kunststoffgehäuse hat – verfügen über ein hochwertiges Leichtmetallgehäuse in modernem, besonders flachem Design. Lackierung standardmäßig silbermetallisch RAL 9006. Sonderfarben nach RAL oder gebürstetes Edelstahlgehäuse optional.

### Anzeigetechnik

LCD-Anzeigen, schwarz auf hellem Grund. Zusätzliche Symbol-Anzeige für Funkempfang, Batteriekapazität und Menüführung. Besonderheit: Bei den Modellen LC 200-AC und LC 510-AC können die Sekunden als auf- bzw. abbauende Minutenstriche im Display angezeigt werden.

### Antriebsarten

Die DCF 77-funkgeführten Uhren sind standardmäßig batteriebetrieben. Optional können die DIGIDATE-Innenuhren teilw. für Netzbetrieb oder als Nebenuhren geliefert werden. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt bei Funkführung automatisch. Die LCD-Uhren können auch auf Quartzbetrieb umgestellt werden.

### Optionen und Zubehör

Optionen, die nicht nachrüstbar sind, sondern als spezielle DIGIDATE-Ausführungen geliefert werden, sowie nachrüstbares Zubehör zeigt die obige Tabelle.


 LC 310-C  
 (Abb. mit MO - SO)


LC 410-C



LC 500-CW



LC 510-AC